BROYEURS DE SOUCHES -
Préparateurs de sols pour véhicules spéciaux

200/S/PM

Préparateur de sol pour applications hydrauliques.


Grâce à son poids réduit et aux différentes largeurs disponibles, le 200/S/PM s'adapte à une vaste gamme de véhicules. La transmission à engrenages permet au rotor de travailler à une vitesse inférieure par rapport aux broyeurs forestiers classiques à courroies.

250-300 hp

Ø 12 in max

Profondeur 12 in



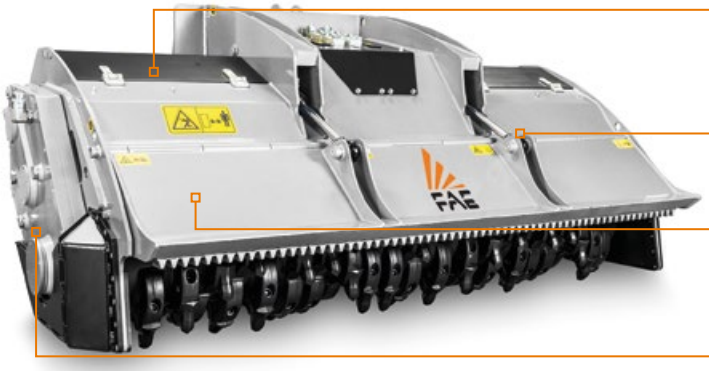

Plaque de montage (suivant les mesures) - (en option)

Capot arrière hydraulique
pour régler efficacement la granulométrie

Moteur hydraulique de 180 cc

Double transmission à engrenages
diminue la vitesse du rotor en réduisant l'usure des outils

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Dû au grand nombre d'options disponibles sur ce modèle, les prix seront disponibles seulement sur demande.

MODÈLE	200/S/PM-225	200/S/PM-250
Puissance requise (hp)	250-300	250-300
Débit (gal/min)	94-108	94-108
Pression (PSI)	4600-5800	4600-5800
Largeur de travail (in)	91	101
Largeur totale (in)	105	114
Poids (lbs)	6971	7496
Diamètre du rotor (in)	23.6	23.6
Profondeur max. de travail (in)	12	12
Diamètre max. de broyage (in)	12	12
Qté outils type B/3+C/3/SS	82+4	96+4

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

ROTOR TYPE B



OUTIL B/3
(standard)



OUTIL G/3
(option)



OUTIL G/3/HD
(option)



OUTIL C/3/SS
(marteaux lateral)