BROYEURS FORESTIERS POUR PELLES

# BL0/EX

## Broyeur forestier avec technologie Bite Limiter pour pelles jusqu'à 4 t.

Le broyeur forestier BL0/EX, conçu pour les pelles de 2 à 4 t, est capable de broyer les matériaux jusqu'à 3 in de diamètre. Grâce à la technologie Bite Limiter, ce broyeur est idéal pour obtenir une productivité élevée dans la gestion de la végétation et pour fournir un broyage toujours efficace.

Le broyeur est conçu pour offrir une grande fiabilité et faciliter l'entretien. Le moteur Direct Drive du BL0/EX permet de réduire au minimum les opérations d'entretien courant et d'avoir un corps de machine extrêmement compact. Le BL0/EX peut être équipé des lames BL/MINI et des outils C/3/MINI.

**8-18 gal/min**

**Ø 3 in max**


**2-4 t**






**Bloc hydraulique avec vanne de régulation de débi**
intégré au moteur

**Houe double intégrée au châssis**
permet de déplacer le matériau à broyer

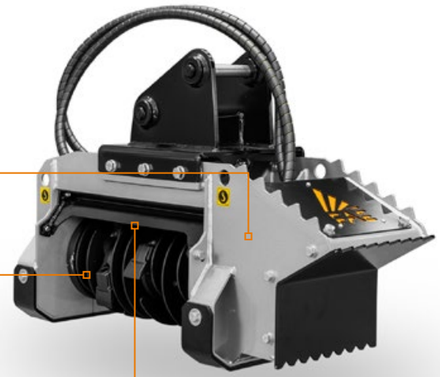

**Moteur Direct Drive**
pour un entretien courant réduit et une compacité accrue

**Rotor Bite Limiter**
des profilés spéciaux en acier limitent la profondeur d'action des lames en optimisant la productivité

**Déflecteur arrière réglable**
permet de contrôler la sortie du matériau broyé en augmentant la sécurité

## ACCESSOIRES PRINCIPAUX



**Kit plaque d'attache boulonné pins**



**Attache basculante auto-nivelante**
qui s'adapte à tous les types de terrain

### EQUIPEMENT DE SÉRIE

| | |
|---|---|
| Moteur hydraulique à engrenages 11 cc (BL0/EX-50) | Moteur hydraulique à engrenages 16 cc (BL0/EX-75) |
| Semelles anti-usure des patins de support interchangeables en Hardox® | Vanne Flow Control avec soupapes de sécurité et anticavitations intégrées |
| Tubes hydrauliques de raccordement | Moteur intégré dans le châssis |
| Houe double | Déflecteur |
| Axes de rotor interchangeables en acier forgé | Transmission avec moteur à prise directe |
| Châssis entièrement fermé et anti-poussière | Rotor Bite Limiter |

### OPTIONS

| | |
|---|---|
| Moteur hydraulique à engrenages 11 cc (BL0/EX-75) | Moteur hydraulique à engrenages 16 cc (BL0/EX-50) |
| Kit oreilles de fixation avec axes personnalisables | Plaque d'attache avec système de rattrapage de niveau |
| Différents outils | |

| MODÈLE | BL0/EX-50 | BL0/EX-75 |
|---|---|---|
| **Débit** (gal/min) | 8-18 | 8-18 |
| **Pression** (PSI) | 2600-3600 | 2600-3600 |
| **Poids excavateur** (t) | 2-4 | 3-4 |
| **Largeur de travail** (in) | 22 | 31 |
| **Largeur totale** (in) | 40 | 49 |
| **Poids** (lbs) | 470 | 553 |
| **Diamètre du rotor** (in) | 12 | 12 |
| **Diamètre max. de broyage** (in) | 3 | 3 |
| **Qté lame** type BL/MINI | 10 | 14 |
| **Qté outil** type C/3/MINI | 10 | 14 |

*Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.*



**LAME BL/MINI**
(standard)



**OUTIL C/3/MINI**
(option)