NOUVEAUTÉ

BROYEURS FORESTIERS POUR PELLES

BL1/EX

Broyeur forestier avec technologie Bite Limiter pour pelles jusqu'à 7,5 t.


Le broyeur forestier BL1/EX, conçu pour les pelles de 4 à 7,5 t, est capable de broyer la végétation légère, les arbustes et les arbres jusqu'à 5 inches de diamètre. Grâce à la technologie Bite Limiter, ce broyeur est idéal pour obtenir une productivité élevée dans la gestion de la végétation et pour fournir un broyage toujours plus efficace. Le broyeur est disponible en version VT et en version avec moteur à cylindrée fixe à engrenages sans nécessité de drainage. Le BL1/EX peut être équipé des lames BL/MINI et des outils C/3/MINI.

16-37 gal/min

Ø 5 in max

4-7.5 t



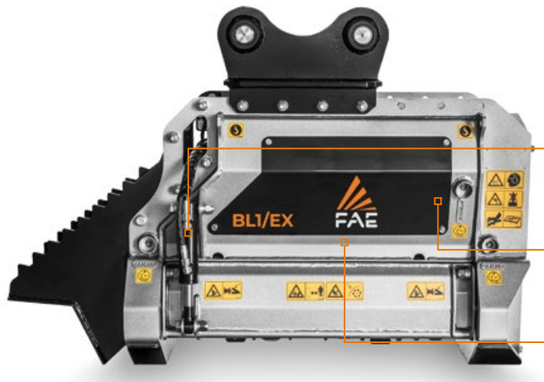

Capot avant à réglage hydraulique
permet d'obtenir un broyage optimal et de réduire la projection du matériau broyé (en option)

Moteur hydraulique à pistons
à cylindrée variable automatique (BL1/EX/VT)

Moteur à engrenages
à cylindrée fixe sans nécessité de drainage (BL1/EX)


Éperon excavateur boulonnable
permet de déplacer le matériau à broyer



Déflecteur Arrière réglable
permet de contrôler la sortie du matériau broyé en augmentant la sécurité



Rotor Bite Limiter
des profilés spéciaux en acier limitent la profondeur d'action des lames

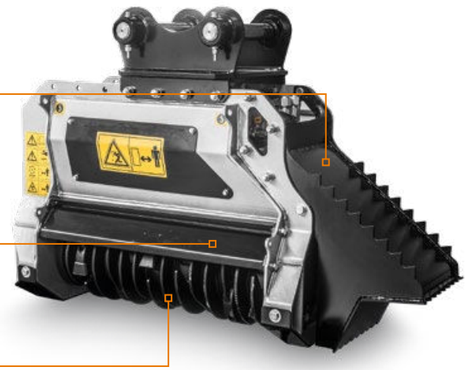

ACCESSOIRES PRINCIPAUX



Plaque d'attache avec axes



Éperon excavateur boulonnable
permet de déplacer le matériau à broyer



Capot avant à réglage hydraulique

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Moteur hydraulique à engrenages 25 cc (BL1/EX)	Transmission par courroies trapézoïdales
Moteur hydraulique à pistons 55 cc VT (BL1/EX/VT)	Raccords pour branchements hydrauliques (BL1/EX/VT)
Vanne Flow Control avec soupapes de sécurité et anticavitations intégrées	Porte antérieure à réglage manuel
Châssis entièrement fermé et anti-poussière	Rotor Bite Limiter
Moteur intégré dans le châssis	Déflecteur
Tubes hydrauliques de raccordement (BL1/EX)	Semelles anti-usure des patins de support interchangeables en Hardox®
Axes de rotor interchangeables en acier forgé	

OPTIONS

Réglage personnalisé moteur hydraulique (BL1/EX/VT)	Double houe
Vanne de dérivation	Kit oreilles de fixation avec axes personnalisables
Hydraulically adjustable front hood	Différents outils
Capot avant hydraulique avec contrôle de la ligne auxiliaire pour pelle	

MODÈLE	BL1/EX-75	BL1/EX/VT-75
Débit (gal/min)	16-24	17-37
Pression (PSI)	2600-3600	2600-5080
Poids excavateur (t)	4.5-7.5	4-7.5
Largeur de travail (in)	31	31
Poids (lbs)	849	860
Diamètre du rotor (in)	12.2	12.2
Diamètre max. de broyage (in)	5	5
Qté lame type BL/MINI	14	14

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

ROTOR TYPE BL



LAME BL/MINI
(standard)



OUTIL C/3/MINI
(option)