BROYEURS FORESTIERS POUR PELLES

DML/HY

Broyeur forestier pour pelle hydrauliques, avec rotor a outils fixes.


Le petit broyeur forestier professionnel à marteaux fixes pour pelles hydrauliques sur le marché, le DML/HY est une machine extrêmement polyvalente. Le moteur hydraulique à débit variable automatique (VT) évite tout type de réglage à niveau de l'installation hydraulique de la pelle hydraulique sur lequel elle est installée.
Les deux portes à actionnement mécanique ou hydraulique (en option), permettent le broyage d'arbres (porte avant) ou de tout le matériau fin ou fibreux qui ne nécessite pas un abattement préalable (Capot arrière).

13-36 gal/min

Ø 5 in max

5-13 t



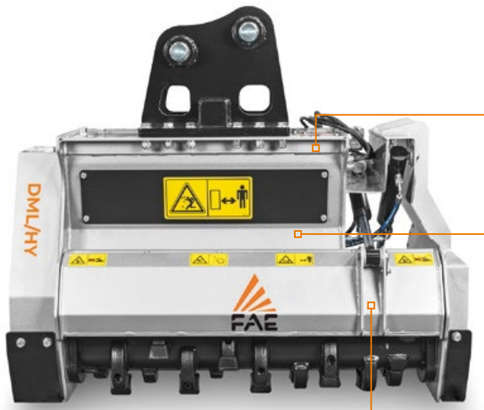

Moteur VT
à cylindrée variable pour augmenter la performance et réduire les coûts de service



Contre-couteaux en acier trempés à peigne
pour obtenir un broyage encore plus efficace



Capot arrière à réglage hydraulique
(optional)

Porte avant hydraulique
(en option) pour le broyage optimal dans les deux sens de direction de l'escavateur

Soupape de régulation du flux (flow control)
pour protéger le moteur contre un réglage excessif du débit

ACCESSOIRES PRINCIPAUX




Kit oreilles de fixation avec axes personnalisables



Soupape de déviation pour contrôle des vérins (plug & play)
pour commander l'ouverture et la fermeture de la porte à actionnement hydraulique



Réglage Moteur VT
réglage sur mesure du moteur pour obtenir un rendement optimal de la part de chaque dispositif hydraulique



Kit oreilles de fixation avec axes personnalisables et pied de support

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Moteur hydraulique à pistons 34/17 cm3 (13-33 gal/min) (DML/HY)	Raccords pour branchements hydrauliques
Moteur hydraulique à pistons 55 cm3 VT (21-36 gal/min) (DML/HY/VT)	Capot avant à réglage manuel
Vanne Flow Control avec soupapes de sécurité et anticavitations intégrées	Capot arrière à réglage manuel
Châssis entièrement fermé et anti-poussière	Chaînes de protection interchangeables
Moteur intégré dans le châssis	Pied de support
Transmission par courroies trapézoïdales	Contre-couteaux soudés
Axes de rotor interchangeables en acier forgé	

OPTIONS

Moteur hydraulique à pistons 65/32 cm3 (105-200 L/min) (DML/HY)	Porte antérieure à réglage hydraulique
Réglage personnalisé moteur	Kit oreilles de fixation avec axes personnalisables
Kit électro vanne	Kit oreilles de fixation avec axes personnalisables et pied de support
Capot arrière à réglage hydraulique	Différents outils
Vanne de dérivation 12 V	Boîtier de commande pour vanne de dérivation
Vanne de dérivation 24 V	Rotor Bite Limiter

MODÈLE	DML/HY-75	DML/HY-100	DML/HY-125	DML/HY/VT-75*	DML/HY/VT-100*	DML/HY/VT-125*
Débit (gal/min)	13-33	13-33	13-33	21-36	21-36	21-36
Pression (PSI)	2600-5080	2600-5080	2600-5080	2600-5080	2600-5080	2600-5080
Poids excavateur (t)	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
Largeur de travail (in)	31	39	49	31	39	49
Poids (lbs)	897	963	1118	908	974	1129
Diamètre du rotor (in)	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
Diamètre max. de broyage (in)	5	5	5	5	5	5
Qté lame type BL/MINI	16	20	26	16	20	26

Les a se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.
** Moteur hydraulique à couple variable.*

ROTOR TYPE BL



LAME BL/MINI
(standard)



OUTIL C/3/MINI
(option)