MULTIFONCTIONS

# MTL

## La tête multifonctions FAE pour tracteurs de 140 à 240 hp.

Le modèle MTL permet de stabiliser le terrain et de broyer de l'asphalte, des plaques de roche et des pierres, avec une profondeur de travail maximale de 11 in. La chambre de broyage à géométrie variable, la grille réglable sur le capot et les contre-couteaux réglables en Hardox® permettent d'obtenir systématiquement des résultats excellents en termes de broyage.


Les protections internes du châssis, boulonnées aussi bien au centre que sur les côtés, rendent la tête robuste et fiable. L'indicateur de profondeur pratique permet de contrôler le niveau de travail directement depuis la cabine. La boîte centrale avec système d'alignement du cardan est conçue pour s'adapter à une vaste gamme de tracteurs présents sur le marché.

**140-240 hp**

**Profondeur 11 in max**

**Chambre à géométrie variable**



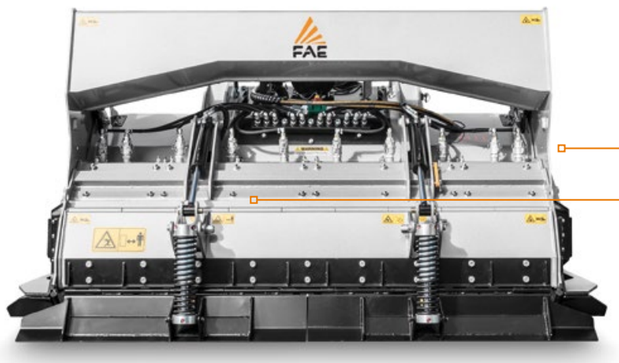




**Protection intérieur**
pour utiliser la machine dans des conditions extrêmes

**Capot arrière à réglage hydraulique**



**Protections en Hardox® interchangeables**
pour une utilisation dans des conditions extrêmes et un entretien aisé

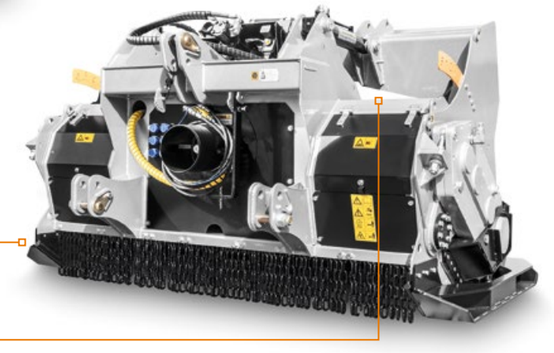



**Grille vissée sur le capot**
permet le réglage de la granulométrie du matériau en sortie

**Cinematique**
Nouvelle cinématique pour faire fonctionner le chassis mobile, il permet la penetrazione synchronisee du rotor dans le sol


## OPTIONS PRINCIPALES



**Attelage 3 points réglable**



**Possibilité de choisir entre different types d'outils**



**Le système Water Spray System** sert à la fois à refroidir et à mélanger

### EQUIPEMENT DE SÉRIE

| | |
|---|---|
| Capot arrière à réglage hydraulique | Transmission à pignons |
| Protections internes en Hardox® | Boîtier avec roue libre |
| Châssis anti "poussière" complètement fermé | Embrayage à cames sur prise de force latérale |
| Chambre à géométrie variable | Cardan avec limiteur de couple |
| Grille boulonnée (capot arrière) | Arbres de rotor boulonnés (en acier forgé) |
| Protection latérale intérieure | Enclume en Hardox® réglable |
| Chaînes de protection anti-usure boulonnées | Bandes de nivellement sur porte arrière amorties |

### OPTIONS

| | |
|---|---|
| Possibilité de choisir entre different types d'outils | Système d'aspersion d'eau WSS Basic |
| Troisième point hydraulique | Système d'aspersion d'eau WSS High Flow |

| MODÈLE | | MTL-150 | MTL-175 | MTL-200 | MTL-225 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Puissance tracteur** (hp) | 140-240 | 150-240 | 160-240 | 170-240 |
| | **PDF** (rpm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | **Largeur de travail** (in) | 58 | 68 | 77 | 87 |
| | **Largeur totale** (in) | 72 | 81 | 91 | 100 |
| | **Poids** (lbs) | 7430 | 7981 | 8532 | 9083 |
| **ROTOR G/3** | **Diamètre du rotor** (in) | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 |
| | **Profondeur de travail** (in) (Max. 1-Max. 2) | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 |
| | **Qté outils** type G/3+STC/3/FP | 42+6 | 50+6 | 60+6 | 70+6 |
| **ROTOR R** (option) | **Diamètre du rotor** (in) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | **Profondeur de travail** (in) (Max. 1-Max. 2) | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 |
| | **Qté pics** type R/65+R/65/HD | 98+16 | 114+16 | 138+16 | 154+16 |

***Max. 1:*** *uniquement avec le rotor* ***Max. 2:*** *profondeur maximale*
*Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujets à changement sans préavis.*

**ROTOR TYPE G**



**OUTIL G/3** (standard)



**OUTIL G/3/HD** (option)

**ROTOR TYPE R**



**PIC R/65** (standard)



**PIC R/65/HD** (option)



**ADAPTATEUR R/65 AVEC PIC R/44** (option)



**OUTIL STC/3/FP** (marteaux lateral)



**PIC R/65/HD** (marteaux lateral)