NOUVEAUTÉ

BROYEURS FORESTIERS POUR PELLES

PML/EX

Broyeur avec rotor à marteaux mobiles pour pelles.


Le broyeur PML/EX, conçu pour des pelles de 2 à 7,5 t, est capable de broyer la végétation légère, les arbustes et les arbres jusqu'à 2 in de diamètre. Le broyeur est conçu pour offrir productivité élevée, durabilité et facilité d'installation et d'entretien. Le moteur Direct Drive du PML/EX permet de réduire au minimum les opérations d'entretien courant et d'avoir un corps de machine extrêmement compact. L'installation du broyeur est facilitée par la compatibilité du moteur hydraulique avec les pelles sans ligne de drainage. Une caractéristique qui fait de ce broyeur un équipement prêt à installer. Le PML/EX peut être équipé de marteaux PML ou de couteaux en Y.

7-24 gal/min

Ø 2 in max


2-7.5 t



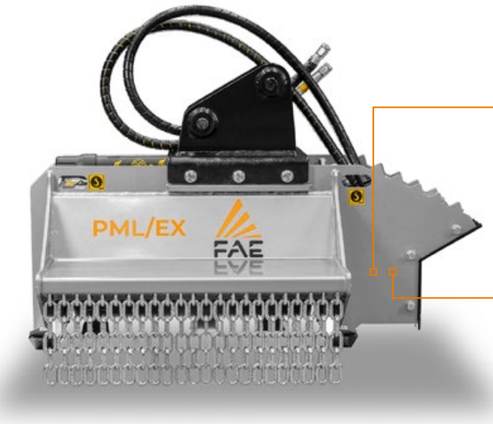

Moteur Direct Drive
pour un entretien courant réduit et une compacité accrue

Différents types de moteurs hydrauliques
pour s'adapter à différents modèles de pelles

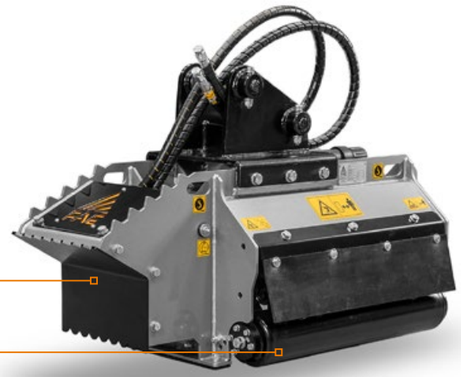

Houe double intégrée au châssis
permet de déplacer le matériau à broyer

Rouleau de support
réglable

ACCESSOIRES PRINCIPAUX



Oreilles de fixation
(personnalisées)



Plaque d'attache avec système de rattrapage de niveau
pour pelles



Possibilité d'avoir un rotor équipé de marteaux PML ou de couteaux en Y

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Moteur hydraulique à engrenages 11 cc (PML/EX-75)	Moteur intégré dans le châssis
Moteur hydraulique à engrenages 16 cc (PML/EX-100)	Châssis entièrement fermé et anti-poussière
Moteur hydraulique à engrenages 25 cc (PML/EX-125 et PML/EX-150)	Semelles anti-usure des patins de support interchangeables en Hardox®
Vanne Flow Control avec soupapes de sécurité et anticavitations intégrées	Tubes hydrauliques de raccordement
Transmission avec moteur à prise directe	Houe double
Chaînes de protection interchangeables	Contre-couteaux à peigne en acier embouti (soudés)
Rouleau de support	Déflecteur (PML/EX-125 et PML/EX-150)

OPTIONS

Moteur hydraulique à engrenages 25 cc (PML/EX-75 et PML/EX-100)	Moteur hydraulique à engrenages 11 cc (PML/EX-100, PML/EX-125 et PML/EX-150)
Moteur hydraulique à engrenages 16 cc (PML/EX-75, PML/EX-125 et PML/EX-150)	Plaque d'attache avec système de rattrapage de niveau
Kit oreilles de fixation avec axes personnalisables	Différents outils

MODÈLE	PML/EX-75	PML/EX-100	PML/EX-125	PML/EX-150
Débit (gal/min)	7-24	7-24	7-24	7-24
Pression (PSI)	2600-3600	2600-3600	2600-3600	2600-3600
Poids excavateur (t)	2-4	3.5-5.5	5-7.5	5-7.5
Largeur de travail (in)	28	40	49	59
Poids (lbs)	463	595	661	750
Diamètre du rotor (in)	14.2	14.2	14.2	14.2
Diamètre max. de broyage (in)	1.6	2	2	2
Qté marteaux type PML	10	16	20	24
Qté couteaux type Y/2	10	16	20	24

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.



MARTEAU PML
(standard)



COUTEAU Y/2
(option)