RABOTEUSES POUR CHARGEUSES COMPACTES

# RPM/SSL

## Raboteuse à outils fixes pour chargeuses compactes jusqu'à 135 hp.

La RPM/SSL est une raboteuse pour chargeuses compactes de 75 à 135 hp, capable de fraiser jusqu'à 10 in de profondeur, à une largeur de 24 in.
La RPM/SSL est idéale pour la préparation de la surface de la route pour la remise en état de la chaussée en vue de la pose d'une nouvelle couche d'asphalte ou de ciment, ou bien pour simplifier les opérations d'excavation. Les patins autonivelants et l'inclinaison flottante (tilt) garantissent des résultats optimaux même sur les surfaces irrégulières. La précision opérationnelle est assurée par le système de translation hydraulique ainsi que par des indicateurs pratiques de profondeur et de coupe. La gamme est complétée par des outils spécialement conçus pour les chaussées recouvertes d'asphalte ou pour le ciment.

**75-135 hp**


**Profondeur 10 in**








**Indicateurs de coupe et de profondeur**
pour un contrôle précis des travaux

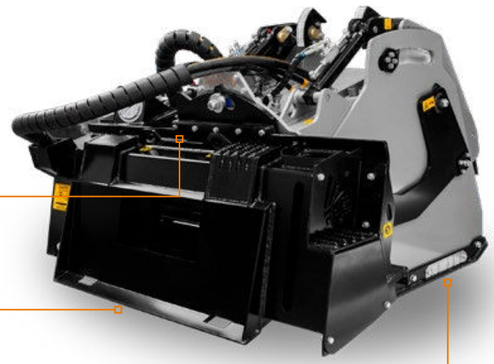

**Inclinaison flottante (tilt)**
pour des résultats optimaux sur les surfaces irrégulières

**Système de translation hydraulique**
pour un positionnement précis sur la surface de travail

**Patins autonivelants**
avec contrôle hydraulique indépendant de la position

## OPTIONS PRINCIPALES



**Outils pour les travaux sur le béton**



**Système d'injection d'eau WSS Basic**
pour réduire la quantité de poussière et refroidir les outils



**Câblage de connexion**
Câblage adaptateur permettant une connexion Plug & Play avec les chargeuses compactes les plus courantes

### EQUIPEMENT DE SÉRIE

| | |
|---|---|
| Système basculant et flottant mécanique | Bloc hydraulique avec vannes de sécurité et anti-cavitation |
| Contrôle hydraulique indépendant des patins | Flexibles hydrauliques externes pour les connexions |
| Châssis à côtés mobiles indépendants | Patins anti-usure interchangeables Hardox® |
| Deport latérale hydraulique | Outils pour l'asphalte |
| Châssis entièrement fermé/anti-poussière | Indicateur de coupe |
| Manomètre pour le contrôle de la pression de travail | Diverter valve 12 V |
| 1130 cc moteur hydraulique à pistons à déplacement fixe | Transmission par moteur à entraînement direct |

### OPTIONS

| | |
|---|---|
| Différents outils | Câblage adaptateur |
| Système d'aspersion d'eau WSS Basic | Châssis de fixation SAE avec réservoir d'eau integré |
| Kit de réservoir d'eau pour installation sur le toit de la chargeuse compacte | |

| MODÈLE | RPM/SSL-60 |
|---|---|
| **Puissance requise** (hp) | 75-135 |
| **Débit** (gal/min) | 32-45 |
| **Pression** (PSI) | 2600-5080 |
| **Largeur de travail** (in) | 24 |
| **Largeur totale** (in) | 65 |
| **Poids** (lbs) | 2580 |
| **Profondeur de travail** (in) | 0-10 |
| **Diamètre du rotor** (in) | 30 |
| **Angle de basculement** ± | 8° |
| **Déplacement lateral** (in) | 22 |
| **Qté pics** type R | 60 |

*Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujets à changement sans préavis.*

### ROTOR TYPE R



**PIC R/44/A**
(standard)



**PIC R/44/C**
(option)