BROYEURS DE PIERRES

RSH

Le haut de gamme des broyeurs de pierres FAE.

Le RSH/HP est l'expression parfaite des broyeurs de pierres FAE, la solution idéale pour broyer des plaques de roche et des pierres allant jusqu'à 20 in de diamètre et jusqu'à une profondeur de 20 in. Il est compatible avec les tracteurs de 360 hp et 500 hp de puissance et a une largeur de travail de 80 à 100 in. Le RSH/HP est indiqué pour les travaux intensifs pour la remise en état des terres agricoles avec de grosses pierres, afin de préparer le sol pour les activités agricoles. Le grand orifice d'entrée permet de transporter vers le rotor des matériaux de grandes dimensions et de conserver des performances constantes et optimales pendant le traitement du sol, en partie grâce aux contre-couteaux réglables.

360-500 hp

Ø 20 in max (pierres)

Profondeur 20 in





Châssis structurel en acier
résistance maximale même pour les tâches les plus intensives


Pieces d'usure interchangeables
entretien simple et rapide pour une efficacité améliorée





Réducteurs latéraux et boîte d'engrenages centrale avec système de refroidissement de l'huile
maintien d'une productivité et d'une efficacité maximales dans toutes les conditions de travail


Grande ouverture d'entree
performances élevées même en cas de travail en profondeur

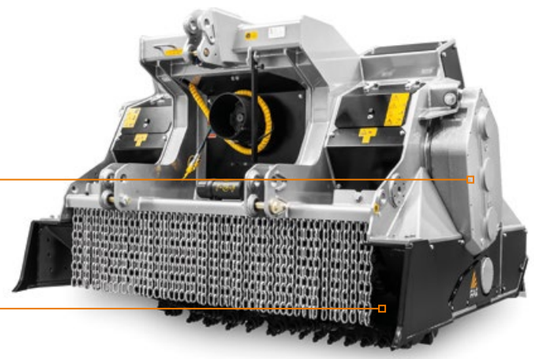

OPTIONS PRINCIPALES



Grille de criblage sur porte arriere
permet de retenir et de broyer à nouveau des matériaux de plus grandes dimensions pour une finition optimale



Lame doseuse en acier
distribution optimale et uniforme du matériau broyé



Troisième point hydraulique
pour atteindre et maintenir la profondeur

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Capot arrière à réglage hydraulique	Boîtier avec roue libre
Protections internes en Hardox®	Boîtier avec système de refroidissement de l'huile
Châssis anti-poussière complètement fermé	Cardan sans limiteur de couple
Protection latérale intérieure	Embrayage à cames sur prise de force latérale
Chaînes de protection	Arbres de rotor boulonnés (en acier forgé)
Transmission à pignons	Enclume en Hardox® réglable
Kit de refroidissement des réducteurs latéraux	Patins de profondeur réglables en hauteur

OPTIONS

Grille boulonnée (capot arrière)	Troisième point hydraulique
Possibilité de choisir entre différents types d'outils	Lame doseuse

MODÈLE		RSH/HP-200	RSH/HP-225	RSH/HP-250
	Puissance tracteur (hp)	360-500	360-500	360-500
	PDF (rpm)	1000	1000	1000
	Largeur de travail (in)	83	92	102
	Largeur totale (in)	105	115	124
	Poids (lbs)	15543	16424	17306
	Diamètre max. de broyage (in)	20	20	20
ROTOR G/3	**Diamètre du rotor** (in)	44	44	44
	Profondeur de travail (in) (Max. 1-Max.2)	14-20	14-20	14-20
	Qté outils type G/3	104	116	132
	type STC/3/FP+STC/FP	4+4	4+4	4+4
ROTOR R	**Diamètre du rotor** (in)	41.9	41.9	41.9
	Profondeur de travail (in) (Max. 1-Max.2)	13.6-20	345-500	345-500
	Qté pics type R/65+R/65/HD	138+24	160+24	180+24
	type STC/3/FP+STC/FP	6+6	6+6	6+6

Max. 1: *uniquement avec le rotor* ***Max. 2:*** *profondeur maximale*
Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

ROTOR TYPE G



OUTIL G/3
(standard)



OUTIL G/3/HD
(option)

ROTOR TYPE R



PIC R/65
(option)



PIC R/65/HD
(option)



OUTIL STC/3/FP
(marteau lateral)



OUTIL STC/FP
(marteau lateral)