SCIES À ROCHER POUR CHARGEUSES COMPACTES

# RWM/SSL

## Raboteuse à disque pour chargeuses compactes.

La RWM/SSL est une raboteuse à disque pour chargeuses compactes de 75 à 135 hp, capable de fraiser jusqu'à 20 in de profondeur et créer des conduits d'une largeur modulable de 3.2, 4 ou 4.7 in. La RWM/SSL vise principalement à réaliser des excavations extrêmement ciblées pour la pose de conduits électriques, d'eau, de gaz et de fibres optiques. L'indicateur de profondeur permet de gérer avec précision la profondeur des travaux et les patins autonivelants permettent de maintenir la profondeur de travail toujours constante. L'évacuation latérale optimisée permet en outre de maintenir le sillon dégagé des gravats.

**75-135 hp**

**Profondeur 20 in**








**Système de translation hydraulique**
pour un positionnement précis sur la surface de travail

**Indicateur de profondeur**
pour un contrôle précis des travaux



**Patins autonivelants**
avec contrôle hydraulique de la profondeur

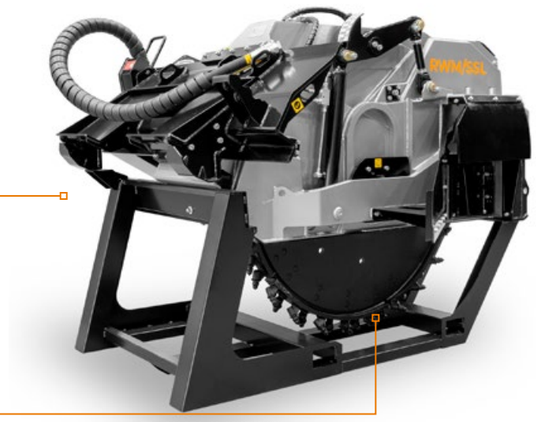





**Disques de coupe modulables**
de 3.2, 4 ou 4.7 inches

## OPTIONS PRINCIPALES



**Disque de coupe disponible en trois largeurs**



**Système d'injection d'eau WSS Basic**
pour réduire la quantité de poussière et refroidir les outils



**Câblage de connexion**
Câblage adaptateur permettant une connexion Plug & Play avec les chargeuses compactes les plus courantes

### EQUIPEMENT DE SÉRIE

| | |
|---|---|
| Régulation hydraulique de la profondeur de travail | Bloc hydraulique avec vannes de sécurité et anti-cavitation |
| Châssis à côtés mobiles indépendants | Flexibles hydrauliques externes pour les connexions |
| Déplacement latéral hydraulique | Patins anti-usure interchangeables Hardox® |
| Châssis entièrement fermé/anti-poussière | Rotor à disque avec secteurs interchangeables |
| Manomètre pour le contrôle de la pression de travail | Diverter valve 12 V |
| 1500 cc moteur hydraulique à pistons à déplacement fixe | Pied d'appui |
| Transmission par moteur à entraînement direc | |

### OPTIONS

| | |
|---|---|
| Plusieurs options de largeur de disque | Câblage adaptateur |
| Système d'aspersion d'eau WSS Basic | Kit de réservoir d'eau pour installation sur le toit de la chargeuse compacte |

| MODÈLE | RWM/SSL | | |
|---|---|---|---|
| | 3.2 in Disc Rotor STD | 4 in Disc Rotor OPT | 4.7 in Disc Rotor OPT |
| **Puissance requise** (hp) | 75-135 | 75-135 | 75-135 |
| **Débit** (gal/min) | 32-45 | 32-45 | 32-45 |
| **Pression** (PSI) | 2900-5080 | 2900-5080 | 2900-5080 |
| **Largeur de travail** (in) | 3.2 | 4 | 4.7 |
| **Largeur totale** (in) | 65 | 65 | 65 |
| **Poids** (lbs) | 2900 | 2960 | 3010 |
| **Profondeur de travail** (in) | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
| **Diamètre du rotor** (in) | 55 | 55 | 55 |
| **Déplacement lateral** (in) | 22 | 22 | 22 |
| **Qté pics** type R | 40 | 50 | 55 |

*Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujets à changement sans préavis.*

### ROTOR TYPE R



**PIC R/44/C**
(standard)