BROYEURS DE PIERRES

STCL

Broyeur de pierres pour tracteurs avec rotor à marteaux fixes.

Ce broyeur représente le plus petit modèle de broyeur, extrêmement polyvalent grâce à ses dimensions compactes et à son poids contenu, il est idéal pour être utilisé aussi à l'intérieur des cultures fruitières et des vignes pour broyer les cailloux et les pierres qui affleurent à cause de l'érosion du sol. Un contre-couteau interne réglable permet d'obtenir la granulométrie désirée du matériau en sortie alors que le capot arrière à réglage hydraulique en contrôle le dosage. Parmi les accessoires, un kit d'attelage est prévu pour permettre de monter le boîtier central dans une position plus basse afin d'obtenir un meilleur alignement entre la machine et le tracteur.

70-150 hp

Ø 6 in max (pierres)


Profondeur 6 in





Châssis entièrement fermé
anti-poussière, pour protéger la transmission de la machine


Contre-couteau réglable en Hardox®
pour une durée de vie maximum



Attelage 3 points réglable
pour s'adapter parfaitement à tous les types de tracteurs



Patins de pénétration
ils aident la machine à mieux pénétrer dans le terrain

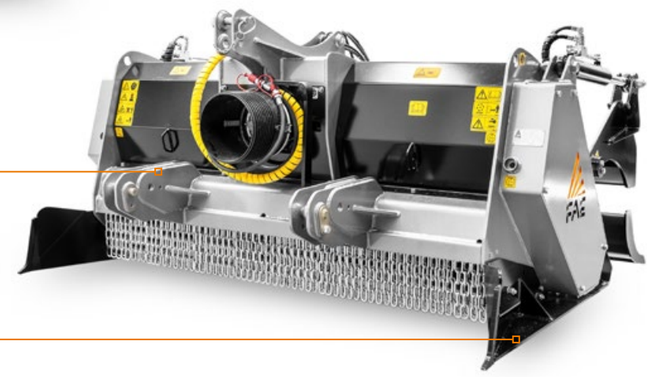

OPTIONS PRINCIPALES



Possibilité de choisir la transmission 540 ou 1000 tours/minutes (STCL-125)



Lame à niveler
pour niveler le matériau broyé



Lame doseuse

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Capot arrière à réglage hydraulique	Boîtier avec roue libre
Protections internes en FCP	Possibilité de choisir entre 540 et 1000 rpm (STCL)
Attelage réglable (STCL)	Cardan avec limiteur de couple
Châssis anti-poussière complètement fermé	Arbres de rotor boulonnés (en acier forgé)
Protection latérale intérieure	Contre-couteaux en acier trempés (plats)
Double chaîne de protection	Enclume en Hardox® réglable
Transmission par courroie en Poly-Chain® Carbon	Patins de profondeur réglables en hauteur

OPTIONS

Extensions attelage réglables (STCL)	Lame niveleuse (Kit route)
Troisième point hydraulique	Plaque doseuse

MODÈLE	STCL-100	STCL-125	STCL-150	STCL-175	STCL/DT-175	STCL/DT-200
Puissance tracteur (hp)	70-120*	80-120*	90-120*	100-120*	100-150	120-150
PDF (rpm)	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000	1000	1000
Largeur de travail (in)	44	53	63	72	72	81
Largeur totale (in)	56	65	75	84	84	93
Poids (lbs)	2712	2822	3175	3461	3527	3858
Diamètre du rotor (in)	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7
Diamètre max. de broyage (in)	6	6	6	6	6	6
Profondeur max. de travail (in)	6	6	6	6	6	6
Qté outils type STCL/3+C/3/SS	22+4	26+4	32+4	38+4	38+4	42+4

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.
**Pour 540 rpm, tracteurs avec 100 hp.*



OUTIL STCL/3
(standard)



OUTIL C/3/SS
(marteau lateral)