BROYEURS FORESTIERS POUR VÉHICULES SPÉCIAUX

140/U/PM


Broyeur forestier pour applications hydrauliques ou mécaniques.

Le 140/U/PM est le plus petit modèle de la gamme. Ses dimensions réduites le rendent idéal pour créer des couloirs dans les bois et pour les études sismiques d'exploration pétrolière. Le châssis robuste permet également de l'utiliser avec des véhicules à chenilles.

150-220 hp

Ø 10 in max



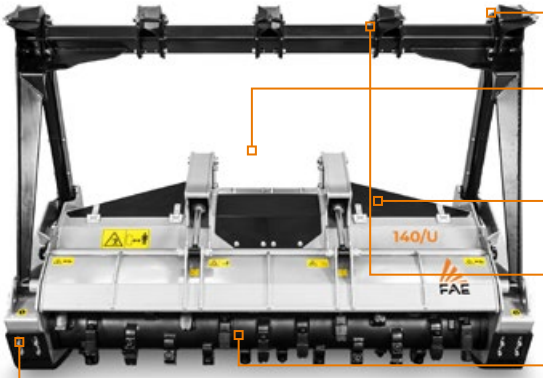

Rabatteur mécanique ou hydraulique

Plaque de montage (suivant les mesures)

Capot arrière hydraulique
pour régler efficacement la granulométrie

Dents ripper pour le rabatteur

Possibilité d'avoir un rotor et des outils en option

Patins de support réglables en hauteur

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Dû au grand nombre d'options disponibles sur ce modèle, les prix seront disponibles seulement sur demande.

MODÈLE	140/U/PM-140	140/U/PM-150	140/U/PM-175	140/U/PM-200	140/U/PM-225
Puissance requise (hp)	150-220	150-220	150-220	150-220	150-220
Débit (gal/min)	34-55	34-55	34-55	34-55	34-55
Pression (PSI)	3600-5800	3600-5800	3600-5800	3600-5800	3600-5800
Largeur de travail (in)	55	62	72	81	91
Largeur totale (in)	69	76	85	95	104
Poids (lbs)	3439	3527	3748	3968	4189
Diamètre du rotor (in)	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7
Diamètre max. de broyage (in)	10	10	10	10	10
Qté outils type C/3+C/3/SS	28+4	32+4	38+4	42+2	48+2

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

ROTOR TYPE C



OUTIL C/3
(standard)



OUTIL C/3/HD
(option)



LAME BL
(option)



OUTIL STCL/3
(option)



OUTIL K/3
(option)

ROTOR TYPE BL



LAME BL
(option)

ROTOR TYPE I



OUTIL I
(option)



OUTIL C/3/SS
(marteaux lateral)